



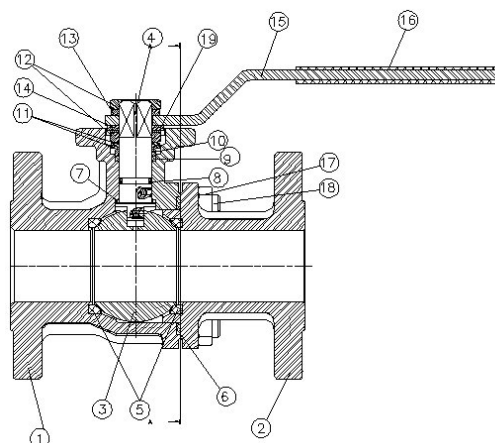

Модель 2528/ Article 2528
Полнопроходной фланцевый шаровой кран из нержавеющей стали
Stainless Steel full port ball valve, Flanges ends

Описание	Features
1. Полнопроходной фланцевый шаровой кран, двухсоставной. 2. Фланцевое соединение согласно нормам DIN 2501. PN - 40 от DN 15 до DN 50. PN - 16 от DN 65 до DN 200. 3. Сделан из нержавеющей стали марки CF8M. 4. Норма дизайна-DIN 3357 / ISO 5752. 5. Расстояние между лицевыми сторонами согласно DIN 3202 F4 / F5. 6. Седло шара PTFE + 15 % F.V. (тефлон армированный стекловолокном) 7. От DN 32 спиральное металлическое уплотнение корпуса. 8. Уплотнительное кольцо-Витон. 9. Защита от протечек через отверстие штока. 10. Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 (система запатентована) 11. Система блокирования. 12. Антистатическое устройство. 13. Огнебезопасная конструкция 14. Макс. рабочее давление 40/16 Kg/cm2 15. Макс. рабочая температура -30 °C+ 180 °C.	1. Full port ball valve, 2 piece. 2. Flanges ends according DIN 2501. PN-40 DN 15 to DN 50. PN-16 DN 65 to DN 200. 3. Made of Stainless Steel DIN 1.4408 (CF8M). 4. Desing according DIN 3357 / ISO 5752. 5. Face to Face according DIN 3202 F4 / F5. 6. Ball seats PTFE + 15 % G.F. 7. Since DN 32 with spirometalic gasket.. 8. Viton O' ring stem. 9. Blow-out proof stem. 10. Direct mounting actuator according ISO 5211 (patent system). 11. Block System included. 12. Anti – static device. 13. Fire-safe design. 14. Max.. Working pressure 40 / 16 Kg/cm2. 15. Working Temperature -30 °C + 180 °C.

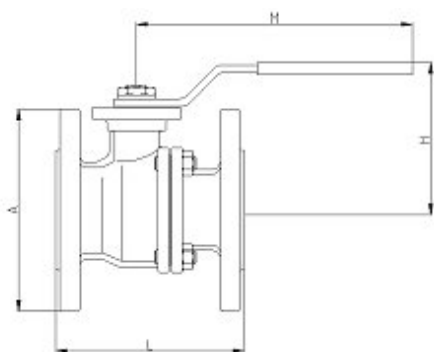


№	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
1	Корпус / Body	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
2	Крышка корпуса / Cap	Нерж. Сталь DIN 1.4408 (CF8M)	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
3	Шар / Ball	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
4	Шток / Stem	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----


5	Уплотнение седла шара / Ball seats	Тефлон/PTFE+15% GF.	-----
6	Прокладка / Gasket	SS+Graphite	-----
7	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/PTFE+graphite	-----
8	Уплотнительное кольцо / O-Ring	Витон/Viton	-----
9	Уплотнение штока / Stem packing	Тефлон/ PTFE	-----
10	Шайба штока / Stem Ring	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
11	Пружинная шайба / Spring Washer	Нерж. Сталь AISI 301 / SS 301	-----
12	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
13	Шайба / Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
14	Ограничитель / Stopper	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
15	Ручка / Handle	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----
16	Чехол / Handle Sleeve	Винил/Vynil	-----
17	Гайка / Nut	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
18	Болт / Stud Bolt	Нерж. Сталь AISI 316 / SS 316	-----
19	Контршайба / Lock Washer	Нерж. Сталь AISI 304 / SS 304	-----

Только для размеров: с 2 ½” до 8” / For 2 ½” –8” Sizes Only.

N°	Наименование /Name	Материал	Обработка поверхности /Surface Treatment
14	Корпус ручки / Body Handle	Нерж. сталь AISI 304	Дробеструйная обработка +кислотная очистка поверхности металла / Shot Blasting + Pickling
19	Гайка / Nut	Нерж. сталь AISI 316	-----
20	Ограничитель/ Stopper	Нерж. сталь AISI 304	-----
21	Контршайба / Lock Washer	Нерж. сталь AISI 304	-----

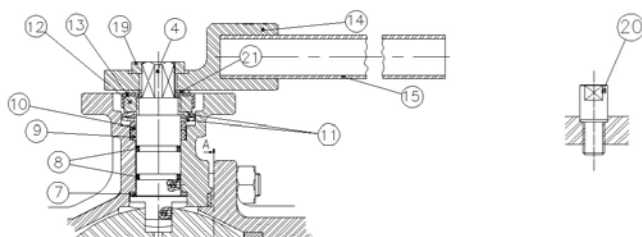

Антистатическое устройство / Antiestatic Device.



Это устройство гарантирует электрическое постоянство между шаром-штоком-корпусом, что необходимо при транспортировке воспламеняющихся жидкостей. / This device guarantees us the electric continuity between Ball - Stem - Body, this is of special necessity in inflammable fluids.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ / *GENERAL DIMENSIONS*

Модель /Ref	Размер /Size	PN	ISO 5211	Параметры /Dimensions (mm)				Вес /Weight (Kg)
				A	H	L	M	
2528 04	1/2"	40	F04	95	85	115	170	2,200
2528 05	3/4"	40	F04/F05	105	85	120	170	3,050
2528 06	1"	40	F04/F05	116	95	125	170	3,750
2528 07	1 ¼"	40	F05/F07	140	106	130	170	5,750
2528 08	1 ½"	40	F05/F07	150	110	140	200	7,000
2528 09	2"	40	F05/F07	165	118	150	200	9,500
2528 10	2 ½"	16	F07/F10	185	170	170	240	14,750
2528 11	3"	16	F07/F10	200	170	180	240	18,850
2528 12	4"	16	F07/F10	220	170	190	240	26,250
2528 13	5"	16	F10/F12	250	200	325	450	43,650
2528 14	6"	16	F10/F12	285	250	350	550	60,850
2528 16	8"	16	F12	340	300	400	550	106,700

ГРАФИК ДАВЛЕНИЕ-ТЕМПЕРАТУРА / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

